



DAS MERCEDES W124-FORUM

bebildeter Umbau auf verstärktes Sitzkissen

Geschrieben von Stephan200TD am 20. Mai 2005 02:27:20:

Umbau auf verstärktes Sitzkissen:

Zunächst mal die benötigten Teile (Sitzkissen und die 3 grünen Federn):



Wenn man einen kompletten verstärkten Sitz ergattert hat, ist die ganze Prozedur nicht von Nöten. Dann kann man auch "nur" den Bezug umziehen. Da bei mir die Sitzschienen leider fehlten, musste ich den Komplettumbau vornehmen.

Hier der Übeltäter, hat sich noch größtenteils unter dem Bezug versteckt...aber gleich habe ich ihn...hähä 🤪



Bis zu diesem Bild habe ich den Sitz ausgebaut, die Lehne abgeschraubt (4 Schrauben SW 13), und den Bezug angefangen abzuziehen (draufsetzen und Stoff hinter der Kante VORSICHTIG hervorziehen/hebeln)

DA sieht man es von unten, das alte, Rückenschmerzenverursachende Sitzkissen:



Der Bezug muss ganz runter, also sämtliche Verkleidungsteile, falls nicht schon passiert, lösen.

<http://f22.parsimony.net/forum43054/messages/243353.htm>

Ist eigentlich selbsterklärend, bis auf dieses:



Hier erst den "Pinn" rausziehen, sonst repariert man wieder was kaputt

Dann den Bezug halt **VORSICHTIG** versuchen abzuziehen. Ist ein bisschen fummelig. **BITTE** nicht dabei zerstören. Teilweise musste dafür, soweit ich mich erinnern kann, die linke Sitzschiene vor und zurück geschoben werden.

<http://f22.parsimony.net/forum43054/messages/243353.htm>

Die Mopf0 Sitzbezüge, sind noch direkt festgetackert. Bei späteren Modellen ist das anders gelöst, aber dazu später.

Jetzt also erstmal die Tackernadel mit nem Schraubendreher o. ä. lösen.



<http://f22.parsimony.net/forum43054/messages/243353.htm>

Endlich ist der Bezug ab:



Jetzt das olle Sitzkissen "rauskloppen", dazu zunächst mit einem Schraubendreher die Laschen hochbiegen.




Und dann erstmal abgekärchert....

Erstellt 7.7.2005 von michael230ce



Die 3 grünen Federn umgesteckt (dazu mal in die Garage gegangen, weil es draußen kurz regnete)

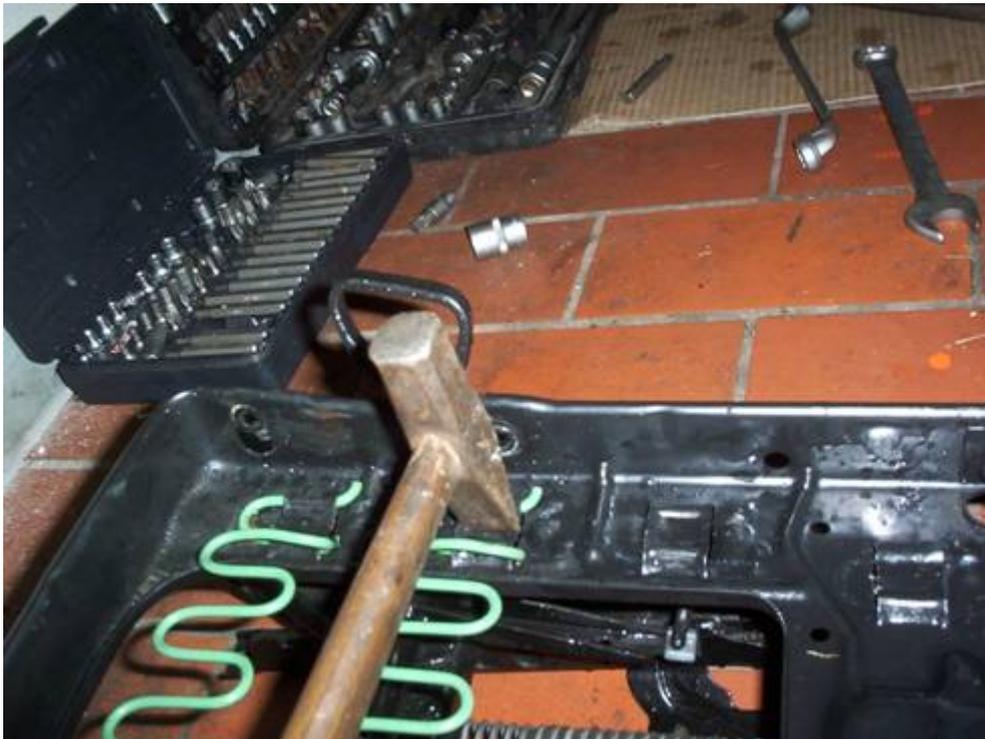

Folglich muss der Bezug auf das andere Kissen. Die Sitzbezüge ab Mopf1 sind, wie gesagt, anders befestigt. Hier verlaufen durch die Gummihaarmatte und auch durch das Taxisitzkissen so stabilere "Drähte", an welche der Bezugsstoff durch schwarze oder weiße Kunststoffklammern geheftet wird. Dazu müssen die Drähte auch an den alten Mopf0 Bezug. Die Laschen dafür sind schon gegeben. Also einfach aus dem "fremden" Bezug entfernen und in

<http://f22.parsimony.net/forum43054/messages/243353.htm>

den eigenen einführen. Damit die Klammern einrasten können, müssen diese Laschen an 4 Stellen noch eingeschnitten werden. Bei den Mopf1/2 Sitzen ist dies nicht nötig! Ich hoffe, die Bilder und notwendigen Taten erklären sich von alleine:





<http://f22.parsimony.net/forum43054/messages/243353.htm>

Die beiden seitlichen Stützkissen dürfen natürlich auch nicht vergessen werden. Eventuell sind diese aber auch schon am Sitzkissen befestigt. Da die Taxifirma die Sitze wohl erst 2001 (Datum steht auf dem Sitzkissen) hat machen lassen, weiß halt nicht, wie das beim älteren verstärkten Sitzkissen ist. Bei meiner originalen Gummihaarmatte waren sie jedenfalls fest vernäht.



Und noch den Bezug wieder ordentlich drüberziehen...hierbei brüllt man eventuell mit einigen Schimpfworten um sich, die andere nicht unbedingt hören sollten...ist aber machbar.

<http://f22.parsimony.net/forum43054/messages/243353.htm>

FERTIG:



Fehlt nur noch das Plastikgeraffel am Sitz.

Gruß Stephan